

Für **tolino epos**,  
**tolino vision 4 HD**,  
**tolino shine 2 HD**  
und **tolino page**



# Das toline-Buch

## Die verständliche Anleitung

- E-Books kaufen, lesen und verwalten
- Lesezeichen, Notizen, Internet, Schriftgröße u. v. m.
- Alles Schritt für Schritt erklärt

Christine Peyton • Andre Möller



Beim tofino page und beim tofino shine 2 HD handelt es sich dabei um eine kleine Taste, der tofino vision 4 HD und der tofino epos sind mit einer Sensortaste ausgestattet, also mit einer Taste, die Sie nur ganz leicht mit dem Finger berühren. Wenn Sie diese Taste drücken beziehungsweise berühren, gelangen Sie immer zur Startseite zurück, egal, was Sie gerade mit dem Reader machen und in welchem Bereich Sie sich befinden.

Schauen Sie sich als Nächstes die Rückseite des tofino an (es sei denn, Sie halten einen tofino epos in den Händen, der den im Folgenden beschriebenen Schalter nicht besitzt). Sie entdecken hier eine kaum lesbare Beschriftung am unteren Rand des Gehäuses. Direkt unter der Beschriftung **Reset** **1** gibt es eine winzige Vertiefung, in der sich der Reset-Schalter befindet. Bei Ihrem tofino page befindet sich dieser Schalter hinter der kleinen Klappe am unteren Gehäuserand. Dieser Schalter kommt ins Spiel, wenn Ihr Reader einmal komplett seinen Dienst versagt haben sollte und Sie einen Neustart erzwingen müssen. Sie können ihn nicht direkt drücken, sondern benötigen dazu einen spitzen Gegenstand, z. B. eine umgebogene Büroklammer. Diese wenigen Tasten reichen aus, um den tofino zu bedienen. Praktisch, oder?

## Den tofino in Betrieb nehmen



Haben Sie Ihren tofino gerade ausgepackt und halten ihn in der Hand? Dann sollten Sie ihn jetzt zum Leben erwecken, d. h. ihn aufladen. Am besten laden Sie ihn einmal vollständig auf. Sie nehmen dabei das USB-Kabel zu Hilfe, das zusammen mit dem tofino geliefert wurde.

Wie Sie das tun, zeige ich Ihnen nun Schritt für Schritt. Alles, was Sie dazu noch benötigen, ist ein Computer oder ein Notebook. Wenn Sie kein Notebook und keinen Computer zur Verfügung haben, können Sie Ihren

tolino auch über ein USB-Netzteil mit Strom versorgen. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt »Den toline aufladen« ab Seite 20. Ansonsten folgen Sie einfach den Schritten:


1. Nehmen Sie das mitgelieferte USB-Kabel aus der Packung, und stecken Sie die eine Seite des Kabels, die mit dem klitzekleinen trapezförmigen Stecker, in die Micro-USB-Buchse **2** am unteren Rand Ihres toline.




Haben Sie sich einen toline vision 4 HD oder einen toline epos gekauft, müssen Sie beim Anstecken des Kabels nicht sonderlich aufpassen, denn dank der sogenannten *easy2connect*-Technologie ist es egal, wie herum Sie den Stecker in das Gerät stecken, er wird garantiert immer passen.



2. Nun stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Steckplatz Ihres Computers, des Notebooks oder des USB-Netzteils. Laden Sie den Reader ruhig einige Stunden auf, damit er vor der ersten Inbetriebnahme vollständig geladen ist. Der Computer oder das Notebook sollte dabei angeschaltet sein. Wenn der toline richtig verbunden ist, meldet Ihr Computer das in aller Regel, und Sie können z.B. im Explorer von Windows erkennen, dass der toline angeschlossen ist **3**. Falls nicht, ist das aber nicht schlimm, fahren Sie einfach mit Schritt 4 fort.
3. Um die Einrichtung durchzuführen, müssen Sie Ihrem toline sagen, dass Sie nicht über den PC mit ihm arbeiten möchten. Dazu müssen Sie den toline »auswerfen«. Das klingt ein bisschen gemein, ist aber ganz harmlos. Klicken Sie den Eintrag **tolino** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie im Kontextmenü, das sich dann öffnet, den Befehl **Auswerfen** **4**.

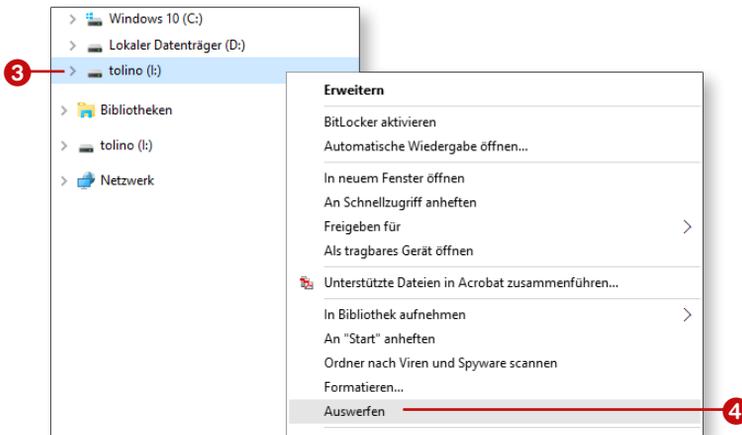


4. Kurze Zeit nach dem Auswerfen (beziehungsweise dem ersten Einschalten) begrüßt Sie auf dem tolino freundlich die Startseite. Wählen Sie hier durch Antippen die gewünschte Sprache aus.
5. Sie sollten den tolino nun zunächst einrichten, indem Sie eine WLAN-Verbindung konfigurieren. Da die Einrichtung des WLAN im Abschnitt »An einem WLAN anmelden« ab Seite 66 erklärt wird, überspringen Sie diesen Schritt, indem Sie am unteren Bildschirmrand auf **Kein WLAN? eReader später einrichten** **1** tippen.
6. Es folgen daraufhin Erklärungen zum Aufbau der Startseite. Lesen Sie sich die Beschreibungen durch, und tippen Sie dann auf die kleine Pfeilschaltfläche **2** am unteren Rand des Bildschirms. Mit diesem Pfeil blättern Sie weiter, indem Sie ihn antippen.
7. Dann werden Ihnen ein paar weitere Seiten mit kurzen Erklärungen und Hinweisen zur Benutzung Ihres tolino angezeigt. Tippen Sie jeweils auf die Pfeilschaltfläche am rechten unteren Rand, um zur nächsten Seite zu wechseln.

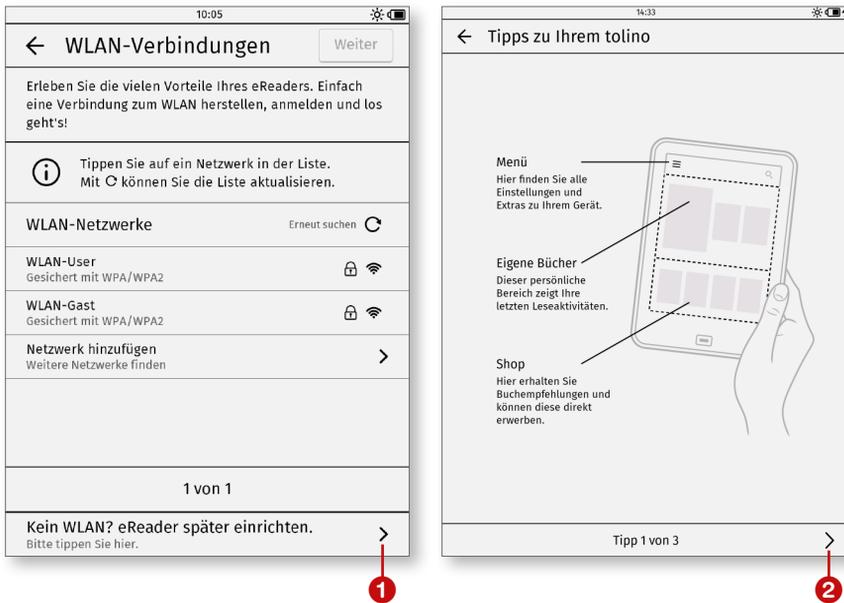

8. Haben Sie die letzte Seite erreicht, tippen Sie auf den Home-Button, um auf die Startseite zu gelangen. Die Startseite Ihres toline ist eine Art Schaltzentrale und das Herzstück Ihres E-Book-Readers.

Da die Einrichtung in Schritt 5 abgebrochen wurde, sehen Sie im unteren Bereich der Startseite die Schaltfläche **Jetzt einrichten**, mit der Sie die Einrichtung jederzeit wieder aufnehmen können (Abschnitt »Den toline mit oder ohne Anmeldung nutzen«, ab Seite 30).

Am oberen Rand der Startseite sehen Sie die Statusleiste **3**. In dieser Leiste werden Ihnen einige Informationen angezeigt, deren Funktion Sie im weiteren Verlauf noch kennenlernen werden. An dieser Stelle gebe ich Ihnen aber bereits eine kurze Übersicht über die verschiedenen Symbole:

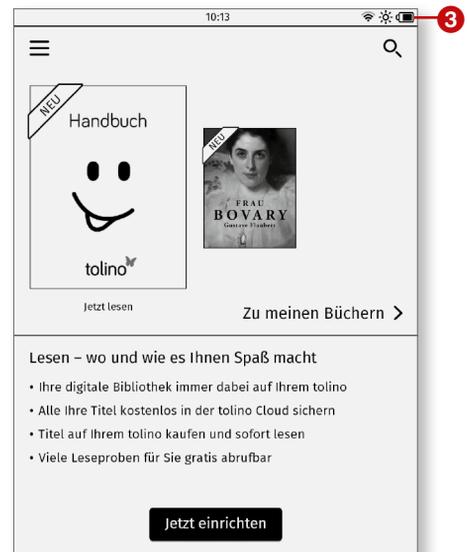

Symbol	Beschreibung
	Sobald Ihr tolino über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist, sehen Sie oben links in der Statusleiste dieses Symbol.
15:51	Zeigt Ihnen die aktuelle Uhrzeit an, die automatisch eingestellt wird (jedenfalls in der Standardeinstellung).
	Die WLAN-Anzeige. Je mehr Balken ausgefüllt sind, desto stärker ist das WLAN-Signal, das empfangen wird.
	Das Batteriesymbol, das Auskunft darüber gibt, wie weit die Batterie noch geladen ist. Neben diesem Symbol erscheint ein kleiner Blitz, sobald Sie Ihren tolino aufladen.
	Zeigt an, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist.
	Zeigt an, ob der tolino sich erfolgreich synchronisiert hat. Ist ein Kreuz zu sehen, prüfen Sie Ihre Internetverbindung.

Von diesen Symbolen werden Ihnen nur die Uhrzeit und der Batteriestand dauerhaft in der Statusleiste angezeigt, die anderen Symbole werden nur bei Bedarf eingeblendet.

## Den tolino aufladen

Wenn der Akku Ihres tolino erschöpft ist, erscheint eine Meldung. Spätestens dann müssen Sie Ihren tolino aufladen. Wenn Sie keinen Computer zur Verfügung haben, können Sie zum Aufladen Ihres Readers auch ein USB-Netzteil verwenden (also ein Netzteil mit USB-Buchse, in das Sie das USB-Kabel stecken können). Dieses können Sie beispielsweise als Zubehör zu Ihrem tolino kaufen. Alternativ können Sie auch vorhandene USB-Netzteile ausprobieren, beispielsweise das Netzteil Ihres Mobiltelefons, sofern dieses über einen USB-Anschluss verfügt.